


## SPEED CONTROL & BRAKE MOTOR

### 6W

### □60mm

K6RS6N□-D

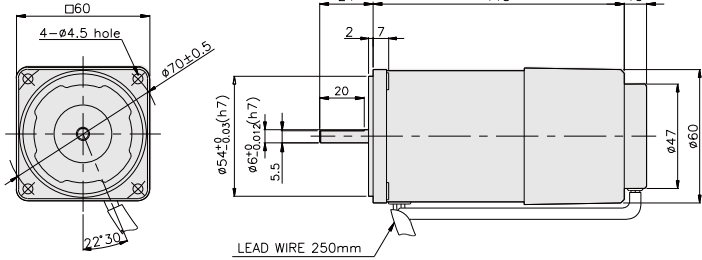

### SPECIFICATIONS

6W 30分正格, 4极

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Speed Range (rpm)	Permissible Torque		Start T. (N·m/kgf·cm)	Current (A)	Condenser (μF)	Friction T. (N·m/kgf·cm)
				1200 rpm (N·m/kgf·cm)	90 rpm (N·m/kgf·cm)				
K6R□6NJ-D	100	50	90 ~ 1400	0.052/0.52	0.035/0.35	0.027/0.27	0.28	3	0.2/2
		60	90 ~ 1700						
K6R□6NU-D	110	60	90 ~ 1700	0.052/0.52	0.035/0.35	0.035/0.35	0.32	2.5	0.2/2
	115								
K6R□6NL-D	200	50	90 ~ 1400	0.06/0.6	0.038/0.38	0.037/0.37	0.2	1	0.2/2
		60	90 ~ 1700						
K6R□6NC-D	220	50	90 ~ 1400	0.052/0.52	0.03/0.3	0.035/0.35	0.2	0.8	0.2/2
		60	90 ~ 1700			0.033/0.33			
	230	50	90 ~ 1400	0.06/0.6	0.038/0.38	0.035/0.35			
		60	90 ~ 1700			0.033/0.33			
K6R□6ND-D	240	50	90 ~ 1400	0.052/0.52	0.03/0.3	0.035/0.35	0.22	0.6	0.2/2

\* □ : 电机轴形状 (S : STRAIGHT, G : PINION)

### RATED TORQUE OF GEARHEAD

#### ● 单项 100V/115V

单位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Ratio	Speed (rpm)																								
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250
K6R□6N□-D K6G□B(C)	1200	0.13 1.3	0.15 1.5	0.21 2.1	0.25 2.5	0.32 3.2	0.38 3.8	0.42 4.2	0.53 5.3	0.63 6.3	0.76 7.6	0.76 7.6	0.95 9.5	1.14 11.4	1.36 13.6	1.52 15.2	1.71 17.1	2.05 20.5	2.56 25.6	3 30	3 30	3 30	3 30	3 30	3 30	3 30
	90	0.09 0.9	0.10 1.0	0.14 1.4	0.17 1.7	0.21 2.1	0.26 2.6	0.28 2.8	0.35 3.5	0.43 4.3	0.51 5.1	0.64 6.4	0.51 5.1	0.64 6.4	0.77 7.7	0.92 9.2	1.02 10.2	1.15 11.5	1.38 13.8	1.72 17.2	2.07 20.7	2.30 23.0	2.76 27.6	3 30	3 30	3 30

#### ● 单项 200V/240V

单位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Ratio	Speed (rpm)																									
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250	
K6R□6N□-D K6G□B(C)	1200	200V/230V 50Hz/60Hz	0.15 1.5	0.17 1.7	0.24 2.4	0.29 2.9	0.36 3.6	0.44 4.4	0.49 4.9	0.61 6.1	0.73 7.3	0.87 8.7	0.87 8.7	1.09 10.9	1.31 13.1	1.57 15.7	1.75 17.5	1.97 19.7	2.36 23.6	2.95 29.5	3 30	3 30	3 30	3 30	3 30	3 30	3 30
		220V/50Hz/60Hz 240V/50Hz	0.13 1.3	0.15 1.5	0.21 2.1	0.25 2.5	0.32 3.2	0.38 3.8	0.42 4.2	0.53 5.3	0.63 6.3	0.76 7.6	0.76 7.6	0.95 9.5	1.14 11.4	1.36 13.6	1.52 15.2	1.71 17.1	2.05 20.5	2.56 25.6	3 30	3 30	3 30	3 30	3 30	3 30	3 30
	90	200V/230V 50Hz/60Hz	0.09 0.9	0.11 1.1	0.15 1.5	0.18 1.8	0.23 2.3	0.28 2.8	0.31 3.1	0.38 3.8	0.46 4.6	0.55 5.5	0.55 5.5	0.69 6.9	0.83 8.3	1.00 10.0	1.11 11.1	1.25 12.5	1.50 15.0	1.87 18.7	2.24 22.4	2.49 24.9	2.99 29.9	3 30	3 30	3 30	3 30
		220V/50Hz/60Hz 240V/50Hz	0.07 0.7	0.09 0.9	0.12 1.2	0.15 1.5	0.18 1.8	0.22 2.2	0.24 2.4	0.30 3.0	0.36 3.6	0.44 4.4	0.44 4.4	0.55 5.5	0.66 6.6	0.79 7.9	0.87 8.7	0.98 9.8	1.18 11.8	1.48 14.8	1.77 17.7	1.97 19.7	2.36 23.6	2.95 29.5	3 30	3 30	3 30

\* 减速机。中间减速机为另卖品

\* 减速机品名中 □里 为减速比

\* 色是与电机同一方向, 其它为反方向。

\* 表 比此减速比还要高的减速比时可以使用中间减速机。此时的许容扭矩为 3N·m/30kgf·cm。

\* 转速以电机同期转速 (50Hz : 1500RPM 60Hz : 1800RPM) 为基准除以减速比计算出来的。实际转速根据负载的大小比表上的数据小2~20%。


## GEARHEAD

### CONNECTION DIAGRAMS

為保護觸點，請連接Cr電路以獲得電壓浪湧吸收，如接線圖所示。

$R_o = 5 - 200\Omega$

$C_o = 0.1 \sim 0.2\mu F \ 200V(400V)$

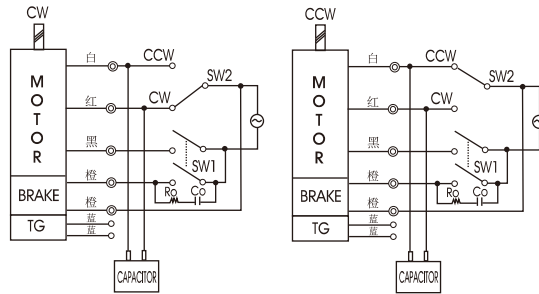

旋轉方向由出力軸側看時

### DIMENSIONS

K6G□B(C)




K6RG6N□-D + K6G□B(C)




DECIMAL GEARHEAD

K6G10BX

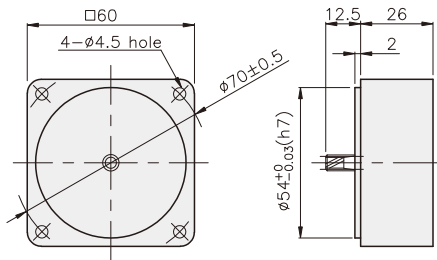

GEARHEAD

K6G□B(C)

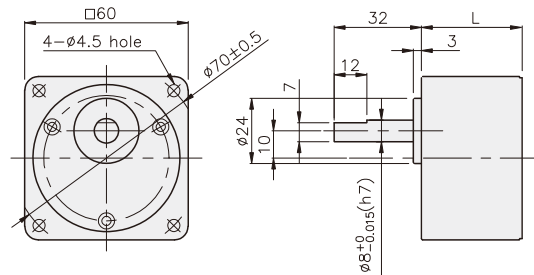

#### 尺寸表

编号	L	应用型号	安装螺丝
01	30	K6G3~18B(C)	M4 P0.7 X 50
02	40	K6G20~250B(C)	M4 P0.7 X 60
03	26	K6G10BX	M4 P0.7 X 85

#### 重量

PART	WEIGHT(kg)	
MOTOR	1.00	
DECIMAL GEAR HEAD	0.22	
GEAR HEAD	K6G3~18B(C)	0.26
	K6G20~40B(C)	0.33
	K6G50~250B(C)	0.36

K6RG6N□-D + K6G□B(C)

