KGC-TYPE

DIMENSIONS

KGC-3429 SERIES

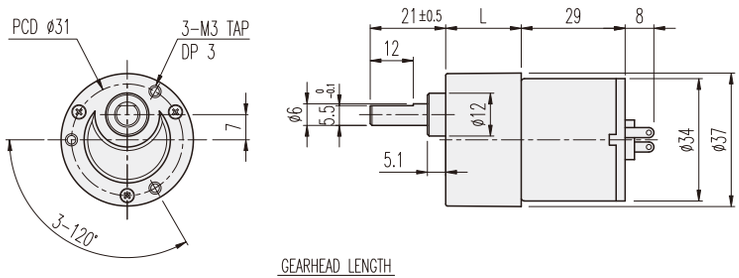

GEARHEAD LENGTH

RATIO	L
1/002 ~ 1/030	21
1/040 ~ 1/180	29
1/200 ~ 1/2430	33.7

AT MAXIMUM EFFICIENCY (KGC-□□□□-KD3429□□)

MODEL / GEAR	KD3429S1		KD3429S2		KD3429T1		KD3429T2		KD3429P1		KD3429P2	
	DC 12V		DC 24V		DC 12V		DC 24V		DC 12V		DC 24V	
	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm
1/0002	2250	0.06	2250	0.06	3250	0.06	3250	0.06	4000	0.13	4000	0.06
1/0003	1500	0.1	1500	0.1	2166	0.1	2166	0.1	2166	0.2	2166	0.1
1/0005	900	0.16	900	0.16	1300	0.16	1300	0.16	1600	0.3	1600	0.16
1/0010	450	0.29	450	0.29	650	0.29	650	0.29	800	0.65	800	0.29
1/0015	300	0.44	300	0.44	433	0.44	433	0.44	533.3	0.87	533.3	0.44
1/0020	225	0.58	225	0.58	325	0.58	325	0.58	400	1.16	400	0.58
1/0025	180	0.7	180	0.7	260	0.7	260	0.7	320	1.46	320	0.7
1/0030	150	0.9	150	0.9	217	0.9	217	0.9	267	1.75	267	0.9
1/0040	112.5	1	112.5	1	163	1	163	1	200	2.1	200	1
1/0050	90	1.3	90	1.3	130	1.3	130	1.3	160	2.6	160	1.3
1/0060	75	1.6	75	1.6	108	1.6	108	1.6	133	3.15	133	1.6
1/0070	64.3	1.65	64.3	1.65	93	1.65	93	1.65	114	3.67	114	1.65
1/0083	54.2	1.95	54.2	1.95	78	1.95	78	1.95	96	3.9	96	1.95
1/0090	50	2.1	50	2.1	72	2.1	72	2.1	89	4.7	89	2.1
1/0100	45	2.3	45	2.3	65	2.3	65	2.3	80	4.7	80	2.3
1/0120	37.5	2.8	37.5	2.8	54	2.8	54	2.8	67	5.7	67	2.8
1/0150	30	3.5	30	3.5	43	3.5	43	3.5	53	6	53	3.5
1/0180	25	4.2	25	4.2	36	4.2	36	4.2	44	6	44	4.2
1/0200	22.5	4.7	22.5	4.7	32.5	4.7	32.5	4.7	40	6	40	4.7
1/0210	21.4	4.9	21.4	4.9	31	4.9	31	4.9	38	6	38	4.9
1/0240	18.7	5.1	18.7	5.1	27	5.1	27	5.1	33	6	33	5.1
1/0300	15	6	15	6	21.6	6	21.6	6	26.7	6	26.7	6
1/0360	12.5	6	12.5	6	18	6	18	6	22.2	6	22.2	6
1/0400	11.2	6	11.2	6	16.2	6	16.2	6	20	6	20	6
1/0500	9	6	9	6	13	6	13	6	16	6	16	6
1/0600	7.5	6	7.5	6	10.8	6	10.8	6	13.3	6	13.3	6
1/0750	6	6	6	6	8.7	6	8.7	6	10.6	6	10.6	6
1/0900	5	6	5	6	7.2	6	7.2	6	8.9	6	8.9	6
1/1080	4.1	6	4.1	6	6	6	6	6	7.4	6	7.4	6
1/1350	3.3	6	3.3	6	4.8	6	4.8	6	5.9	6	5.9	6
1/1620	2.8	6	2.8	6	4	6	4	6	4.9	6	4.9	6
1/2430	1.8	6	1.8	6	2.7	6	2.7	6	3.3	6	3.3	6

* ( ) 색상의 감속비는 MOTOR와 출력축의 회전방향이 같습니다.