KG5-TYPE

DIMENSIONS

KG5-3448 SERIES

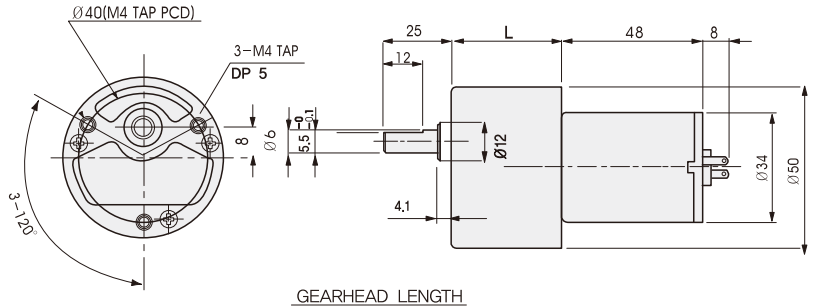

GEARHEAD LENGTH

RATIO	L
1/003~1/120	34
1/150~1/3240	46

AT MAXIMUM EFFICIENCY (3448 SERIES)

MODEL / GEAR	KD3448S1 DC 12V		KD3448S2 DC 24V		KD3448T1 DC 12V		KD3448T2 DC 24V		KD3448P1 DC 12V		KD3448P2 DC 24V	
	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm	rpm	kgf·cm
1/003	1500	0.2	1500	0.2	2167	0.2	2167	0.2	2600	0.2	2667	0.2
1/005	900	0.3	900	0.3	1300	0.3	1300	0.3	1560	0.3	1600	0.3
1/010	450	0.65	450	0.65	650	0.65	650	0.65	800	0.65	800	0.65
1/015	300	0.87	300	0.87	433	0.87	433	0.87	533	0.87	533	0.87
1/020	225	1.2	225	1.2	325	1.2	325	1.2	400	1.2	400	1.2
1/025	180	1.5	180	1.5	260	1.5	260	1.5	320	1.5	320	1.5
1/030	150	1.75	150	1.75	217	1.75	217	1.75	267	1.75	267	1.75
1/040	112.5	2.3	112.5	2.3	162.5	2.3	162.5	2.3	200	2.3	200	2.3
1/050	90	2.6	90	2.6	130	2.6	130	2.6	160	2.6	160	2.6
1/060	75	3.1	75	3.1	108	3.1	108	3.1	133	3.1	133	3.1
1/075	60	3.9	60	3.9	87	3.9	87	3.9	107	3.9	107	3.9
1/090	50	4.7	50	4.7	72	4.7	72	4.7	88.9	4.7	88.9	4.7
1/100	45	5.2	45	5.2	65	5.2	65	5.2	80	5.2	80	5.2
1/120	37.5	6.3	37.5	6.3	54.2	6.3	54.2	6.3	66.7	6.3	66.7	6.3
1/150	30	7	30	7	43.3	7	43.3	7	53.3	7	53.3	7
1/160	28.1	7.5	28.1	7.5	40.6	7.5	40.6	7.5	50	7.5	50	7.5
1/180	25	8.5	25	8.5	36.1	8.5	36.1	8.5	44.4	8.5	44.4	8.5
1/200	22.5	9.4	22.5	9.4	32.5	9.4	32.5	9.4	40	9.4	40	9.4
1/210	21.4	9.9	21.4	9.9	31	9.9	31	9.9	38.1	9.9	38.1	9.9
1/240	18.8	10	18.8	10	27	10	27	10	33.3	10	33.3	10
1/270	16.7	10	16.7	10	24	10	24	10	29.6	10	29.6	10
1/300	15	10	15	10	21.7	10	21.7	10	26.7	10	26.7	10
1/360	12.5	10	12.5	10	18	10	18	10	22.2	10	22.2	10
1/400	11.3	10	11.3	10	16.3	10	16.3	10	20	10	20	10
1/500	9	10	9	10	13	10	13	10	16	10	16	10
1/600	7.5	10	7.5	10	10.8	10	10.8	10	13.3	10	13.3	10
1/750	6	10	6	10	8.7	10	8.7	10	10.7	10	10.7	10
1/900	5	10	5	10	7.2	10	7.2	10	8.9	10	8.9	10
1/1080	4.2	10	4.2	10	6	10	6	10	7.4	10	7.4	10
1/1250	3.6	10	3.6	10	5.2	10	5.2	10	6.4	10	6.4	10
1/1500	3	10	3	10	4.3	10	4.3	10	5.3	10	5.3	10
1/1800	2.5	10	2.5	10	3.6	10	3.6	10	4.4	10	4.4	10
1/2250	2	10	2	10	2.9	10	2.9	10	3.6	10	3.6	10
1/2700	1.7	10	1.7	10	2.4	10	2.4	10	3	10	3	10
1/3240	1.4	10	1.4	10	2	10	2	10	2.5	10	2.5	10

* ( ) 색상의 감속비는 MOTOR와 출력출의 회전방향이 같습니다.